

AYMET®

MAKİNA VE REZİSTANS SANAYİ
ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REZİSTANS - HEATER - НАГРЕВАТЕЛЬ

İşimiz çözüm üretmek...

Sıcak yolluk rezistansı, Fişek rezistans,
PTC fişek rezistans, Seramik ve Kelepçe
Rezistansları.. Bir Rezistans Öyküsü...



iz çözüm üretmektir...
işimiz çözüm üretmektir...
işimiz çözüm üretmektir...
işimiz çözüm üretmektir...
işimiz çözüm üretmektir...

AYMET Makina ve Rezistans Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Aymet Makina - Rezistans ve Tic. Ltd. Şti. Kurucusu Sayın Mehmet Aşkın İstanbul Bayrampaşa'da 1980 yılında Türkiye de ilk Rezistans makineleri imalatına başlamıştır.

Bugün Bayrampaşa'daki üretim tesisini İstanbul Beylikdüzü Sanayi sitesine taşıyarak sektörde hizmet vermeye devam etmektedir.

1990 yılından itibaren rezistans üretimine başlayarak büyüyen işletme fişek ve sıcak yolluk rezistansların imalatına da geçerek sektörde adını duyurmuştur.


Firmamız deneyimli personeli ile bilgi ve becerilerini günümüz teknolojisini kullanarak daha üst seviyelere çıkarıp cam elyaf izolasyonlu yanmaz kablo ve termokupul kablosu üretimine başlayıp müşterilerine bu konuda hizmet sunmaya devam etmektedir.

Dünyadaki gelişen teknoloji yakından takip ederek globalleşen dünyamızda sektörde lider olmayı hedeflemiştir.

Gerek kalite gerekse hizmet alanlarında dürüstlük ve kalite ilkesini ön plana alarak kısa zamanda yurt içi ve yurt dışı pazarlarda dikkatleri üzerine çekmiştir. Şu an hala rezistans makineleri ve çeşitleri rezistans imalatına devam etmektedir.

aymet rezistans
aymet heater

İSTENİLEN ÖZELLİKTE ve FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR...
THE DIFFERENT SPECIFICATIONS AND DIAMETERS ARE PRODUCED...

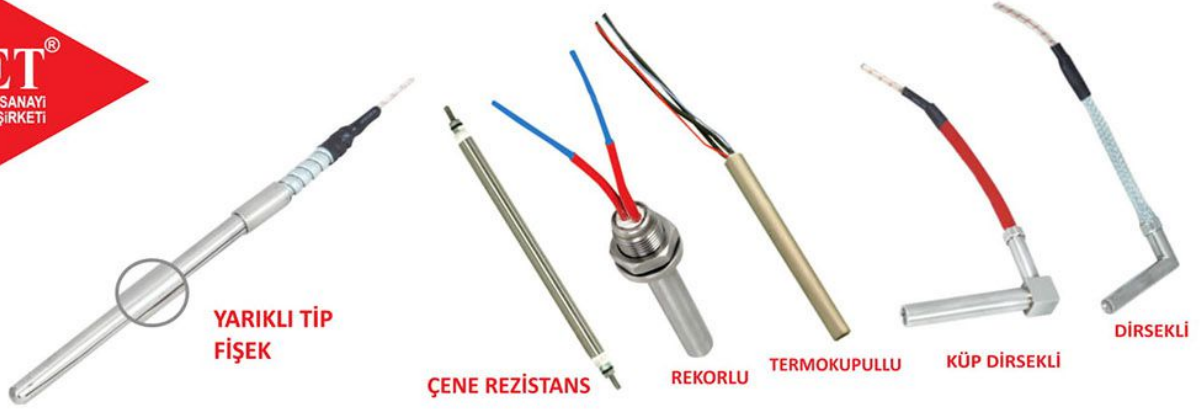**TERMOKUPULLU-I FİŞEK****THERMOCOUPLE-I CARTRIDGE**

90°C dirsek ile kısıtlı alanlara uygun ve uç çıkışları korumalı

Suitable for the restricted areas with an elbow of 90°C and its end way-outs are protected

DİRSEKLİ FİŞEK**ELBOW CARTRIDGE**

Termokupl uçları gövdeye değecek şekilde rezistansın ortasında

The thermocouple ends are in the middle of the resistance such that touch the body

KÜP DİRSEKLİ FİŞEK**CUBIC ELBOW CARTRIDGE**

90°C küp dirsek ile kısıtlı alanlara uygun ve uç çıkışları korumalı

Suitable for the restricted areas with a cubic elbow of 90°C and its end way-outs are protected

ESNEK ZIRHLI FİŞEK**FLEXIBLE ARMURED**

Uç çıkışların korunması için esnek, metal spiral zırlı

It has got a flexible, metal spiral armour to have the end way-outs been protected

FLANŞLI FİŞEK**FLANGE CARTRIDGE**

Paslanmaz Flanş kaynatılarak özellikle sıvıların ısıtılmasında uygun

Especially suitable for heating the liquids by boiling the stainless flange

REKORLU FİŞEK**WITH CONNECTOR**

Paslanmaz veya pirinç rekor kaynatılarak özellikle sıvıların ısıtılmasında uygun

Especially suitable for heating the liquid by boiling stainless or brass connector

TERMOKUPULLU-II FİŞEK**THERMOCOUPLE-II**

Termokupl uçları gövdeye değmeyecek şekilde dipte

The thermocouple end are so of the bottom as they do not touch to the body



GCCS Yanmaz Kablo

GENEL ÖZELLİKLER

- * **İletken:** Esnek çok telli tek damarlı %4 nikel kaplı iletken
- * **İç izolasyon:** Özel yalıtımlı cam elyaf sargı
- * **Dış izolasyon:** Silikon emdirilmiş cam elyaf örgü

UYGULAMA ALANLARI

- * Isıtma sistemleri
- * Kurutma sistemleri
- * Makinelerin ısıya maruz kalan bölgelerinde
- * Cam seramik ve demir çelik endüstrisinde kullanılır.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- * Sürekli çalışma sıcaklığı -60°C'de +350°C'ye
- * Kısa süreli çalışma sıcaklığı +400°C
- * Çalışma gerilimi 300V/500V
- * Kısa süreli çalışma gerilim 5000V
- * Test gerilim 2000V

GCCS Fiberglass Cable

FEATURES

- * **Conductor:** Flex multi wire conductor, single core 4 % nickel plated copper (tpc)
- * **Inside Insolution:** Fiberglass winded
- * **Outside Insolution:** Silicone-coated fiberglass braid

APPLICATIONS

- * Heating System
- * Drying System
- * The part of machines under heat
- * Foundries, steelworks and glassworks, etc.
- * Continous working temperatures: -60°C to +350°C Peaks at +400°C
- * Working Voltage 300/500V Peaks at 5000V
- * Test Voltage 2000V

CHARACTERISTICS

- * Continous working temperatures: -60°C to +350°C Peaks at +400°C
- * Working Voltage 300/500V Peaks at 5000V
- * Test Voltage 2000V

GNCS Yanmaz Kablo

GENEL ÖZELLİKLER

- * **İletken:** Esnek çok telli tek damarlı nikel iletken
- * **İç izolasyon:** Özel yalıtımlı cam elyaf sargı
- * **Dış izolasyon:** Silikon emdirilmiş cam elyaf örgü

UYGULAMA ALANLARI

- * Isıtıcı elemanlar bantlar ve ısı plakalarında
- * Elektrikli ev aletlerinde, profesyonel mutfak ve fırınlarda
- * Termoplastik ve kauçuk makinelerinde
- * Şömine ve endüstri fırınlarında

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- * Sürekli çalışma sıcaklığı -60°C'den +350°C'ye
- * Kısa süreli çalışma sıcaklığı +400°C
- * Termal ısı şoklamalarında çok iyi dayanım
- * Sıcak ortamda dahi çok iyi dayanım
- * Kimyasal ortamlarda çok iyi dayanım
- * Ultraviyole, ozon, oksijene karşı çok iyi dayanım

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi: 300/500V

Test Gerilimi: 2000V

GNCS Fiberglass Cable

FEATURES

- * **Conductor:** Flex multi wire conductor, single core nickel
- * **Inside Insolution:** Fiberglass winded
- * **Outside Insolution:** Silicone-coated fiberglass braid

APPLICATIONS

- * Wiring of heating elements, bands and hot plates
- * Wiring of domestic electrical heating appliances, professional kitchens and ovens
- * Machines for thermoplastics and rubber, etc.
- * Furnaces and industrial ovens

CHARACTERISTICS

- * Continous working temperatures: -60°C to +350°C Peaks at +400°C
- * Excellent resistance to thermal shock
- * Excellent ageing resistance
- * Good resistance to the usual chemical atmosphere

ELECTRICAL

- * **Working Voltage:** 300/500V
- * **Test Voltage:** 2000V

Kablo ve Termokupl Kablosu

Cable and Termocouple Cable

Termokupl, iki farklı tipteki iletken çiftinin kapalı bir devre meydana getirecek şekilde uç uca eklenerek ve buna bağlı olarak termokupl etki meydana getirilmesi sonucu sıcaklık ölçümü için kullanılır.

A thermocouple is formed by a pair of conductors of different types connected at their ends to provide a complete circuit that can be used for measuring temperature by thermoelectric effect.

J TİPİ ve K TİPİ TERMOKUPL KABLoları

J TYPE and K TYPE THERMOCOUPLE CABLES

İzolasyon : Cam Elyaf + Cam Elyaf + Metal Kılıf
İnsulation: Fiberglass+Fiberglass + Metal Cover

TİP (TYPE)	İLETKEN YAPISI (Conductor)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (Working Temperature)
J-Fe I Cr-Ni	2X0,22	-20 °C / +350 °C
K-NiCr-Ni	2X0,22	-20 °C / +350 °C

PT100

İzolasyon : Cam Elyaf + Cam Elyaf + Metal Kılıf
İnsulation: Fiberglass+Fiberglass + Metal Cover

TİP (TYPE)	İLETKEN YAPISI (Conductor)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (Working Temperature)
PT 100	2X0,22	-20 °C / +350 °C
PT 100	3X0,22	-20 °C / +350 °C

**J TİPİ
TERMOKUPL KABLOSU**



**K TİPİ
TERMOKUPL KABLOSU**



**PT 100 TERMOKUPL KABLOSU
(2 Kablolu)**



**PT 100 TERMOKUPL KABLOSU
(3 Kablolu)**



ÇELİK ZİRH KABLO




BOŞ ÇELİK ZİRH

kablo ve termokupl kablosu
 cable and termocouple cable

İSTENİLEN ÖZELLİKTE ve FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR...
 THE DIFFERENT SPECIFICATIONS AND DIAMETERS ARE PRODUCED...

Enjeksiyon Memesi

Sıcak Yolluk Memesi

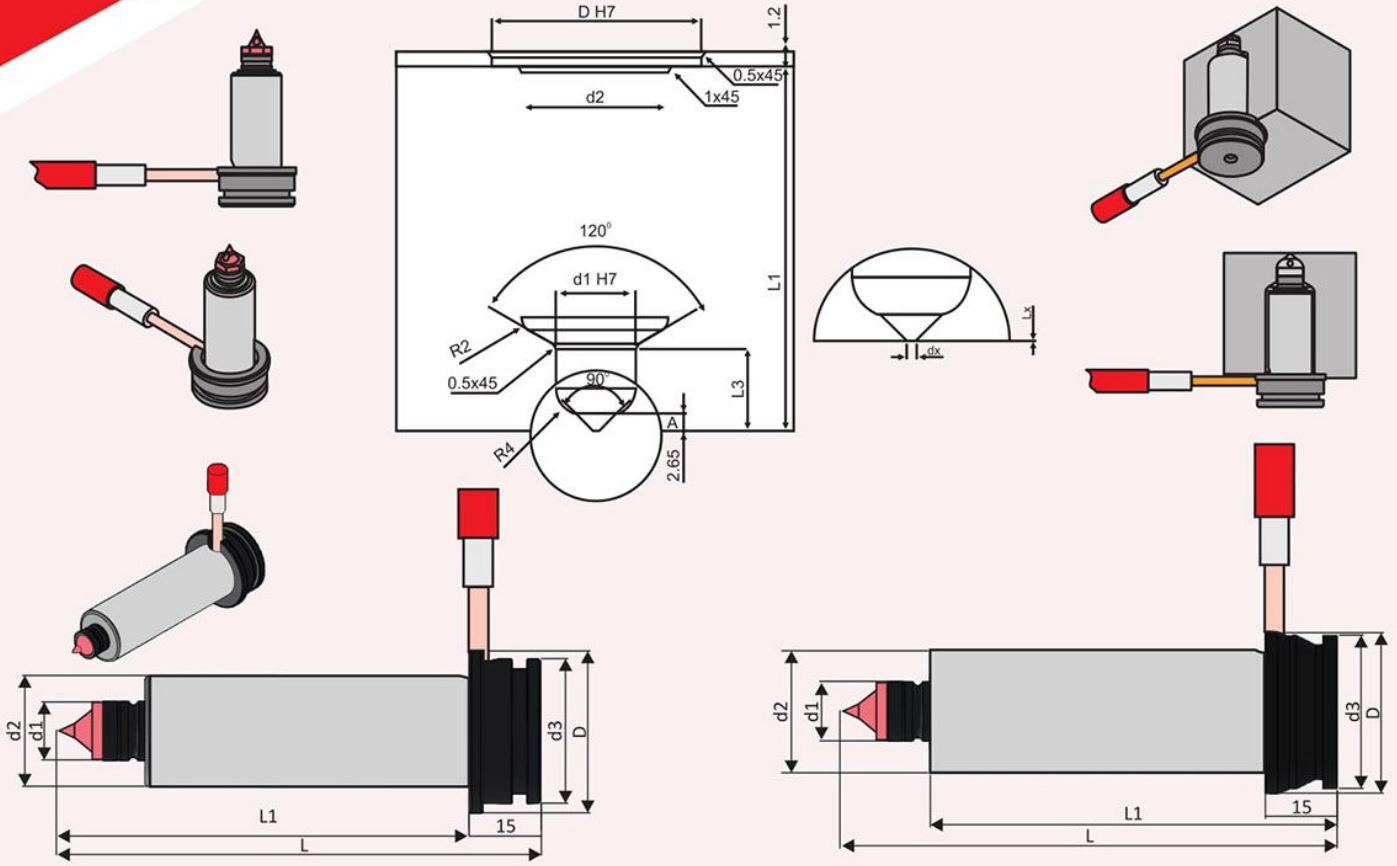

MEME TİPİ	d1	d2	d3	D	L1	L	REZİSTANS
QS 25x50	15	25	32	34	35	50	15x22 mm - 200W
QS 25x60	15	25	32	34	45	60	15x32 mm - 250W
QS 25x70	15	25	32	34	55	70	15x42 mm - 300W
QS 25x80	15	25	32	34	65	80	15x52 mm - 350W
QS 25x90	15	25	32	34	75	90	15x62 mm - 450W
QS 25x100	15	25	32	34	85	100	15x72 mm - 500W
QS 25x110	15	25	32	34	95	110	15x82 mm - 600W

MEME TİPİ	d1	d2	d3	D	L1	L	REZİSTANS
QS 28x60	20	28	38	42	45	60	20x32 mm - 350W
QS 28x70	20	28	38	42	55	70	20x42 mm - 450W
QS 28x80	20	28	38	42	65	80	20x52 mm - 550W
QS 28x90	20	28	38	42	75	90	20x62 mm - 650W
QS 28x100	20	28	38	42	85	100	20x72 mm - 800W
QS 28x110	20	28	38	42	95	110	20x82 mm - 900W
QS 28x120	20	28	38	42	105	120	20x92 mm - 950W
QS 28x130	20	28	38	42	115	130	20x102 mm - 1050W









ÖZEL ÖLÇÜYE GÖRE SICAK YOLLUK MEMESİ YAPILIR

MEME TİPİ	d1	d2	d3	D	L1	L	REZİSTANS
QS 20x50	12	20	30	32	35	50	12x22 mm - 180W
QS 20x60	12	20	30	32	45	60	12x32 mm - 250W
QS 20x70	12	20	30	32	55	70	12x42 mm - 300W
QS 20x80	12	20	30	32	65	80	12x52 mm - 350W
QS 20x90	12	20	30	32	75	90	12x62 mm - 400W
QS 20x100	12	20	30	32	85	100	12x72 mm - 450W

MEME TİPİ	d1	d2	d3	D	L1	L	REZİSTANS
QS 23x50	15	23	32	34	35	50	15x22 mm - 200W
QS 23x60	15	23	32	34	45	60	15x32 mm - 250W
QS 23x70	15	23	32	34	55	70	15x42 mm - 300W
QS 23x80	15	23	32	34	65	80	15x52 mm - 350W
QS 23x90	15	23	32	34	75	90	15x62 mm - 450W
QS 23x100	15	23	32	34	85	100	15x72 mm - 500W
QS 23x110	15	23	32	34	95	110	15x82 mm - 600W

MEME TİPİ	D	d2	d1	L2	L1	L3	LX	dx
QS 23x60	34	26	15	2	45	13	0.15	1
QS 23x70	34	26	15	2	55	13	0.15	1
QS 23x80	34	26	15	2	65	13	0.15	1
QS 23x90	34	26	15	2	75	13	0.15	1
QS 23x100	34	26	15	2	85	13	0.15	1

enjeksiyon memesi
injection nozzle

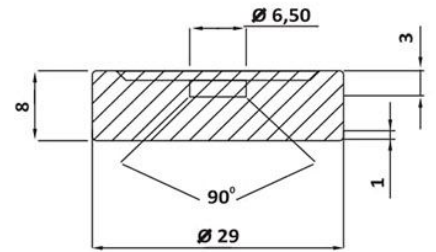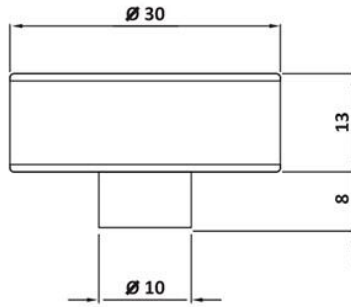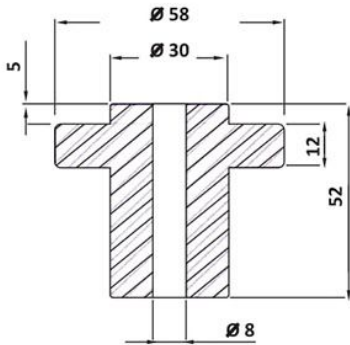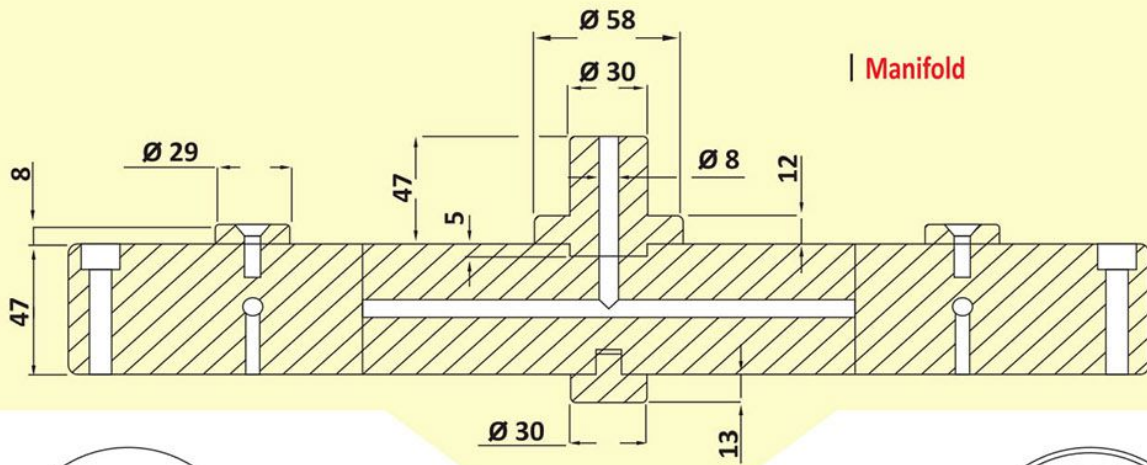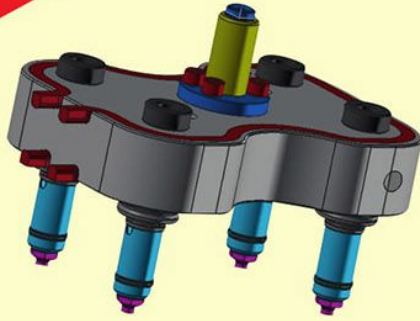

Manifold Pulü

Ham Madde Giriş Memesi

Manifold Göbek Pulü

manifold
aymet heater

İSTENİLEN ÖZELLİKTE ve FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR...
THE DIFFERENT SPECIFICATIONS AND DIAMETERS ARE PRODUCED...

Isı Kontrol Cihazları

Temperature Control Devices

Dijital ısı kontrol modülleri

Digital heat control moduls



AHC 01

Tek Modüllü Isı Kontrol

- Yüksek Hassasiyetli PID Isı Kontrolü
- Soft - Start Çalışma
- SSR (Solid State Relay) Kontrol Çalışma
- 5 Kontaklı Çıkış
- Çıkış Gücü 16A-2500W/Kanal
- Termokupl / Fe-Cuni
- Ara Kablo (Güç/Sinyal) 2,5mt
- Termo Eleman Arızasında Çalışabilme Özelliği
- Ergonomik Dizayn
- 230V 45-65 Hz Beslenme Gerilimi
- 2 Yıl Garanti

- High precision PID heat control
- Soft - Start Working
- SSR Working Control
- 5 Switch Output (Power/Signal)
- Power Output 16A-2500W/Canal 2,5 mt
- Termocouple Fe-Cuni
- Intermediate Cable (Power/Signal)
- Practical Design
- Ability to work in case of thermo-conductor problem
- 230V 45-65 Hz Power
- 2 Years Guaranty



AHC 02

İki Modüllü Isı Kontrol

- Yüksek Hassasiyetli PID Isı Kontrolü
- Soft - Start Çalışma
- SSR (Solid State Relay) Kontrol Çalışma
- 10 Kontaklı Çıkış
- Çıkış Gücü 16A-2500W/Kanal
- Termokupl / Fe-Cuni
- Ara Kablo (Güç/Sinyal) 2,5mt
- Termo Eleman Arızasında Çalışabilme Özelliği
- Ergonomik Dizayn
- 230V 45-65 Hz Beslenme Gerilimi
- 2 Yıl Garanti

- High precision PID heat control
- Soft - Start Working
- SSR Working Control
- 10 Switch Output (Power/Signal)
- Power Output 16A-2500W/Canal 2,5 mt
- Termocouple Fe-Cuni
- Intermediate Cable (Power/Signal)
- Practical Design
- Ability to work in case of thermo-conductor problem
- 230V 45-65 Hz Power
- 2 Years Guaranty



AHC 04

Dört Modüllü Isı Kontrol

- Yüksek Hassasiyetli PID Isı Kontrolü
- Soft - Start Çalışma
- SSR (Solid State Relay) Kontrol Çalışma
- 16 Kontaklı Çıkış
- Çıkış Gücü 16A-2500W/Kanal
- Termokupl / Fe-Cuni
- Ara Kablo (Güç/Sinyal) 2,5mt
- Termo Eleman Arızasında Çalışabilme Özelliği
- Ergonomik Dizayn
- 230V 45-65 Hz Beslenme Gerilimi
- 2 Yıl Garanti

- High precision PID heat control
- Soft - Start Working
- SSR Working Control
- 16 Switch Output (Power/Signal)
- Power Output 16A-2500W/Canal 2,5 mt
- Termocouple Fe-Cuni
- Intermediate Cable (Power/Signal)
- Practical Design
- Ability to work in case of thermo-conductor problem
- 230V 45-65 Hz Power
- 2 Years Guaranty

Isı Kontrol Cihazları

Temperature Control Devices

Dijital ısı kontrol modülleri

Digital heat control moduls

**AHC 06****Altı Modüllü Isı Kontrol**

- Yüksek Hassasiyetli PID Isı Kontrolü
- Soft - Start Çalışma
- SSR (Solid State Relay) Kontrol Çalışma
- 24 Kontaklı Çıkış
- Çıkış Gücü 16A-2500W/Kanal
- Termokupl / Fe-Cuni
- Ara Kablo (Güç/Sinyal) 2,5mt
- Termo Eleman Arızasında Çalışabilme Özelliği
- Ergonomik Dizayn
- 230V 45-65 Hz Beslenme Gerilimi
- 2 Yıl Garanti




- High precision PID heat control
- Soft - Start Working
- SSR Working Control
- 24 Switch Output (Power/Signal)
- Power Output 16A-2500W/Canal 2,5 mt
- Termocouple Fe-Cuni
- Intermediate Cable (Power/Signal)
- Practical Design
- Ability to work in case of thermo-conductor problem
- 230V 45-65 Hz Power
- 2 Years Guaranty

**AHC 12****Oniki Modüllü Isı Kontrol**

- Yüksek Hassasiyetli PID Isı Kontrolü
- Soft - Start Çalışma
- SSR (Solid State Relay) Kontrol Çalışma
- 2x24 Kontaklı Çıkış
- Çıkış Gücü 16A-2500W/Kanal
- Termokupl / Fe-Cuni
- Ara Kablo (Güç/Sinyal) 2,5mt
- Termo Eleman Arızasında Çalışabilme Özelliği
- Ergonomik Dizayn
- 230V 45-65 Hz Beslenme Gerilimi
- Fanlı Soğutma
- 2 Yıl Garanti



- High precision PID heat control
- Soft - Start Working
- SSR Working Control
- 2x24 Switch Output (Power/Signal)
- Power Output 16A-2500W/Canal 2,5 mt
- Termocouple Fe-Cuni
- Intermediate Cable (Power/Signal)
- Practical Design
- Ability to work in case of thermo-conductor problem
- Fan Cooling
- 230V 45-65 Hz Power
- 2 Years Guaranty

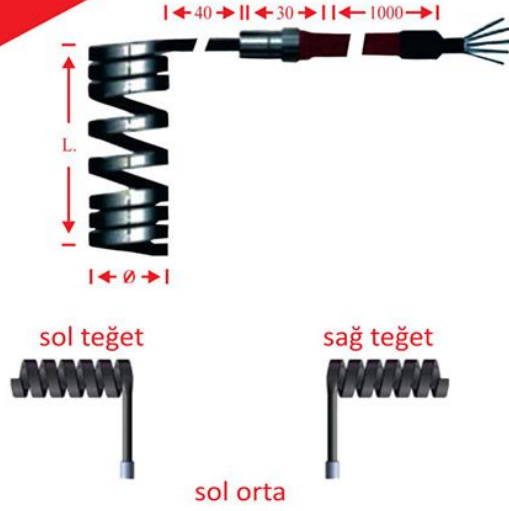

TİP	WATT	AÇIK BOY	ISINAN BOY
AYMET 2.5 x 5mm FeConst J tipi	300	300	235
	340	340	275
	370	370	305
	400	425	360
	450	475	410
	500	550	485
	525	610	545
	600	690	625
	650	850	785
	750	990	925
	850	1110	1045
	1000	1200	1135
	1100	1250	1185
	1200	1310	1245
	1300	1500	1435
	1500	1600	1535
	1600	1800	1735
	1700	2000	1935



Tel Kesiti : 2,5mm x 5mm ve 4x2mm
 Wattlar (Güç) : 180,250,350,450,650
 800,1000W
 Volt : 220, 230 V
 Thermocuple tipi : J Tipi (FeConst)

ELEKTRİK BAĞLANTI UÇLARI

İki Siyah Uç : Elektrik
 Kırmızı İnce Uç : Thermocouple (+) uç
 Mavi İnce Uç : Thermocouple (-) uç
 Sarı Yeşil Uç : Toprak

spiral rezistans
spiral heater



AYMET®
MAKİNA VE REZİSTANS SANAYİ
ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PTC FİŞEK REZİSTANS

Buharlaştırma Rezistans

PTC FİŞEK REZİSTANS *PTC CARTRIDGE HEATER*

Soğutma sektöründe gideri olmayan dolaplarda suyu buharlaştırmak için tasarlanmış kendinden termostatlı, direnç elemanlarıyla dizayn edilmiş fişek rezistans modelidir. Ptc fişek rezistansın ana özelliği maksimum çalışma sıcaklığını düşürmek ve enerji yönetiminde uygunluğu sağlamaktır.

aymet.com

İSTENİLEN ÖZELLİKTE ve FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR...
THE DIFFERENT SPECIFICATIONS AND DIAMETERS ARE PRODUCED...

CE

11



PTC FİŞEK REZİSTANS

ÖLÇÜLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER :

- Çalışma sıcaklığına göre otomatik güç yönetimi
- Enerji tasarrufu
- Kolay sabitleme sistemi
- Aşırı ısınma yok
- Kendinden termostatlı (Harici Kontrol Gerektirmez !)
- Uygun sıcaklığa geldiğinde ısı sabitlemesi yapar

ÖLÇÜLER :

- Çap 12mm & 13mm
- Volt 220V
- Kablo 1m-silikon
- Rekor 3/8.G-Pirinç



PTC CARTRIDGE HEATER

DIMENSIONS and TECHNICAL FEATURES

TECHNICAL FEATURES :

- Automatic power management in relation to the operating temperature
- Energy saving
- Easy fixing system
- No overheating
- It is not require external control

DIMENSIONS :

- Diameter 12mm & 13mm
- Volt 220V
- Cable 1m-silicon
- Brass connector 3/8"G CH 24



Watt	Volt	Boru Çapı	Boru Cinsi	Uzunluk
350	220	12 - 13	304	250
1000	220	12 - 13	304	380
190	220	12 - 13	304	190

Watt	Volt	Boru Çapı	Boru Cinsi	Uzunluk
350	220	13	316	250
1000	220	13	316	380
190	220	13	316	190

Watt	Volt	Pipe Dimension	Kind Of Pipe	Lenght
350	220	12 - 13	304	250
1000	220	12 - 13	304	380
190	220	12 - 13	304	190

Watt	Volt	Pipe Dimension	Kind Of Pipe	Lenght
350	220	13	316	250
1000	220	13	316	380
190	220	13	316	190



PTC Buharlaştırma Rezistansı

bunları biliyor muydunuz ?

.... suyun buharlaştırılması amacı ile kullanılmaktadır.



AYMET®

MAKİNA VE REZİSTANS SANAYİ
ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



PTC FİŞEK REZİSTANS *buharlaştırıcı rezistans*

İŞİMİZ ÇÖZÜM ÜRETMEK



aymet.com




(0212) 873 39 90



Cumhuriyet Mh. Beykent San. Sit.
Seyhan Sk. No:4/E-86 B.Çekmece-İST.

Seramik & Kelepçe Rezistanslar Band Heaters

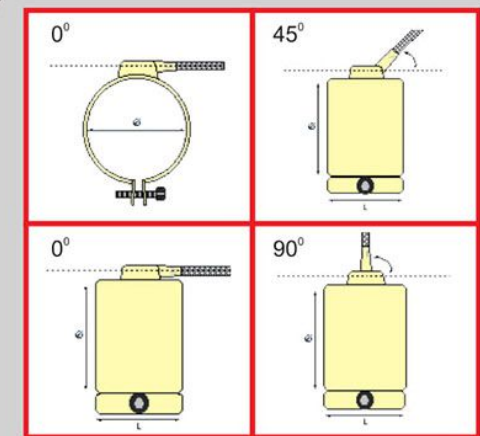MALZEME MATERIAL**PİRİNÇ PROFİL BRASS PROFILE****MİKA VE NATUREL MİKA MICA & NATURAL MICA****REZİSTANS TELİ NiCr 80/20 RESISTANCE WIRE NiCr 80/20****400°C NİKEL****CAM ELYAF ÖRGÜLÜ ZIRHLI KABLO****400°C NICKEL****STEEL ARMoured AND GLASS FIBRE BRAIDED CABLE****M.5 PASLANMAZ CİVATA VE ÖZEL SOMUN****M.5 SATINLESS BOLT AND SPECIAL NUT****VOLT 220 - 380 W.TOLERANS W.T TOLERANCE %5****MAXIMUM ÇALIŞMA ISISI MAXIMUM OPERATING HEAT 400°C****W./cm² (MAX) 5W.****KABLO BOYU (standart) CABLE LENGHT (standart) 25****BİLGİ INFORMATION****UÇ REZİSTANSLARDA ÇEŞİTLER İSTEĞE GÖRE İÇTEN ÇIKMALI****FECONST.(400°C) TERMKUPULLU OLARAK ÜRETİLİR.****ALL KINDS OF END (NOZZLE) RESISTANCES ARE****PRODUCED AS UP GOING FROM INSIDE FECONST.****(400°C) THERMOCOUPLED IN ACCORDANCE****WITH THE REQUEST.****Teknik Çizim**

seramik & kelepçe
band heaters

... işimiz çözüm üretmek ...



QUARTZ REZİSTANSLAR

GLASS HEATER



Termokupl термоэлемент Thermocouple



M-6 Termokupl



Manifold Tipi Termokupl



Mantel Tip Termokupl



M-8 Termokupl



ø6 M-12 Termokupl



ø8 M-12 Termokupl



Kafalı Tip

HAVA ÜFLEMELİ REZİSTANSLAR
WIND BLOWING HEATER



Tüm asit ısıtma gruplarımızda özel kaplama yapılmaktadır.



otoklav rezistans

titan ısıtıcı



aymet rezistans
aymet heater

İSTENİLEN ÖZELLİKTE ve FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR...
THE DIFFERENT SPECIFICATIONS AND DIAMETERS ARE PRODUCED...

CE

15

Semaver Isıtıcılar



Benmari & Fırın Isıtıcılar

Tost & Serpantinli Isıtıcılar



tüp ısıtıcılar
tubular heater

İSTENİLEN ÖZELLİKTE ve FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR...
THE DIFFERENT SPECIFICATIONS AND DIAMETERS ARE PRODUCED...

Tüp Isıtıcılar

Tubular Heaters



malkan

firkete

3 faze

termostat

termostat

Yalıtım - Insulation

Yüksek Dereceli Mgo - High Heat MGO

Statik Kafa Taşı - Static Head Stone

Volt: 12-600

Dış Muhafaz - Outer Casing

Rezistans Teli - Resistance Wire

Standart Tüp Rezistans Çapları mm

Standart Resistance Tube Diameters

304 CrNi

316 CrNi

321 CrNi

NiCr 80/20

6.5

8.85

11.5

14.5

Bilgi

INFORMATION

Önerilen Max. W/cm² Suggested Max. W/cm²

Durgun Su / Stagnant Water 10

Hareketli Su / Moving Water 20

Durgun Hava / Stagnant Air 5

Yağ / Oil 2,5

Parafin / Paraffin 2,7

Asfalt / Asphalt 1,5

Asitler / Acids 3



teflon kaplı

termovat bükümlü

çift termostat borulu

termovat düz

teflon kaplı

bakır malkan

flanşlı

helezon

helezon

İSTENİLEN ÖZELLİKTE ve FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR...
THE DIFFERENT SPECIFICATIONS AND DIAMETERS ARE PRODUCED...

tüp ısıtıcılar
tubular heater

Yedek Parçalar

Commercial Products



SERAMİK REZİSTANS



HAVA ÜFLEME REZİSTANSI



BANT REZİSTANS



OTOKLAV TAŞI



KLEMENS




AVRUPA FİŞLER



REZİSTANS TELİ



SEMAVER

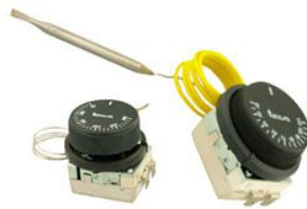

GAZLI TERMOSTAT



PLEYT



MUSLUK



QUARTZ & TELLER



BORULAR



REKORLAR

yedek parçalar
commercial products

Yedek Parçalar

Commercial Products



KESİLEBİLİR KABLO
10-50W/MT



NTSE KABLO



SİLİKON KABLO



J TİPİ
TERMOKUPL(-)



J TİPİ
TERMOKUPL(+)




MAKARON



KIRMIZI MAKARON



SPİRAL ZİRH



ISI YALITIM PLAKASI



FİŞLER




DİJİTAL TERMOSTAT



SOLID STATE ROLE
(SSR)



REŞO

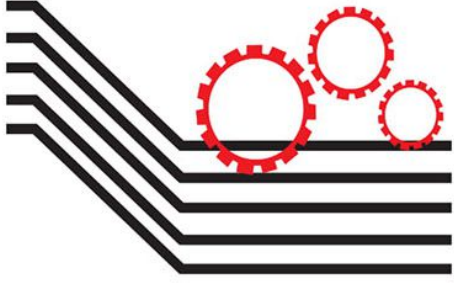

AYMET®

MAKİNA VE REZİSTANS SANAYİ
ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REZİSTANS
HEATER
НАГРЕВАТЕЛЬ

İşimiz çözüm üretmek...

Cumhuriyet Mahallesi Beykent Sanayi Sitesi
Seyhan Sokak No:4/E-86 Büyükçekmece-İSTANBUL
www.aymet.com